

Características

- Pletina de unión en diferentes angulos de Sistema Fast Assembly Strut.
- Ofrece conexiones entre perfiles Strut, permitiendo la construcción con regulación angular de 25º a 155º.
- Ensamblaje en perfiles FAS 41x41, 41x62 y 41x82.
- Combinables solo con perfiles FAS.
- Alta resistencia. Los 3 mm de grosor proporciona alta resistencia.

Homologaciones y certificados

Protección KlimaProof® CELO


Material

- Acero al carbono con límite elástico 235 MPa.

Recubrimiento


- Recubrimiento KlimaProof® para realizar instalaciones en el exterior (durabilidad de más de 1000 horas en cámara de niebla salina).

Cotas principales

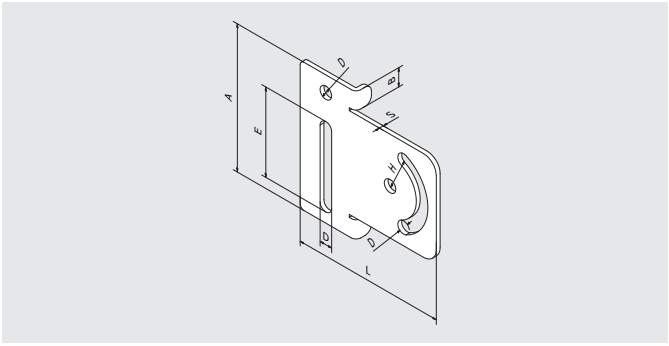

Referencia	L [mm]	B [mm]	A [mm]	S [mm]	H [mm]	D [mm]	E [mm]
9L23FASROT	106	11	100	3	25	8,5	60,5

Cargas recomendadas

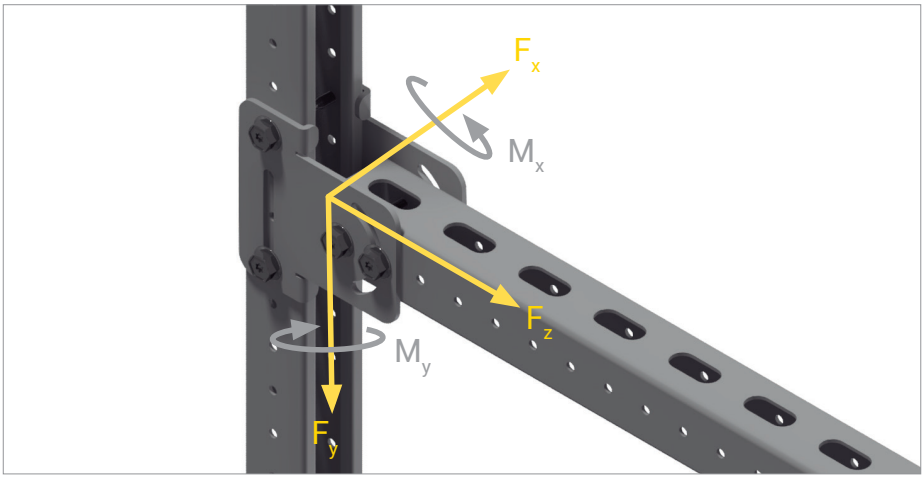

F_x [kN]	F_y [kN]	F_z [kN]	M_x [N·m]	M_y [N·m]
9,70	3,10	9,70	138	57


Los valores de la tabla son cargas recomendadas, que ya incluyen el correspondiente factor de seguridad de 1,5.

C/ Roselló, 7, Pol. Ind. Pla de la Bruguera
Castellar del Vallès (BCN - España)
Tel: +34 937 15 83 83


Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN.
Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.

Procedimiento de instalación


Paso 1:

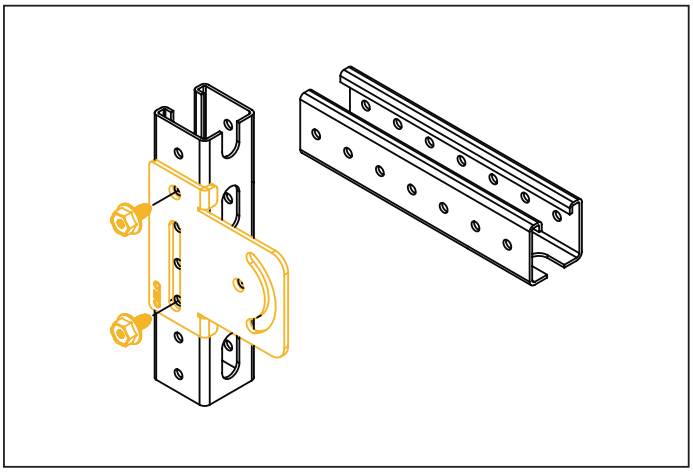


Paso 2:

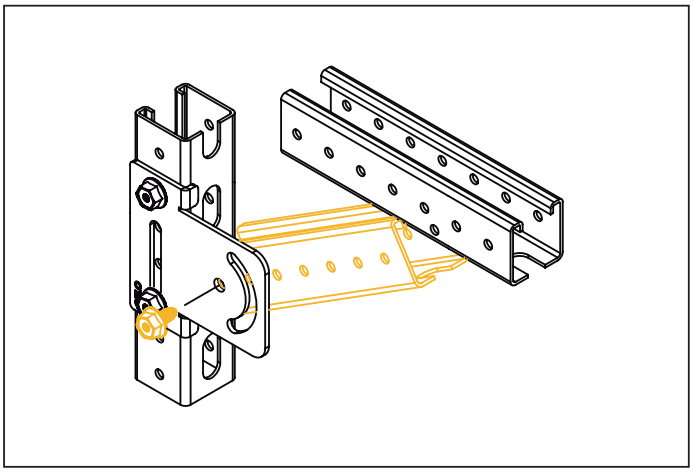


Paso 3:

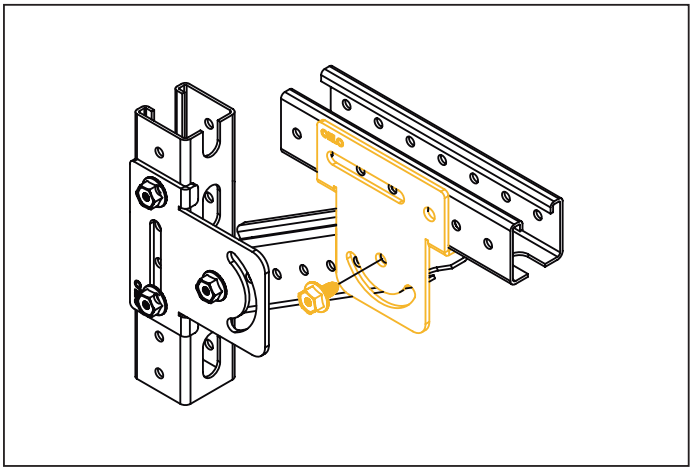


Paso 4:

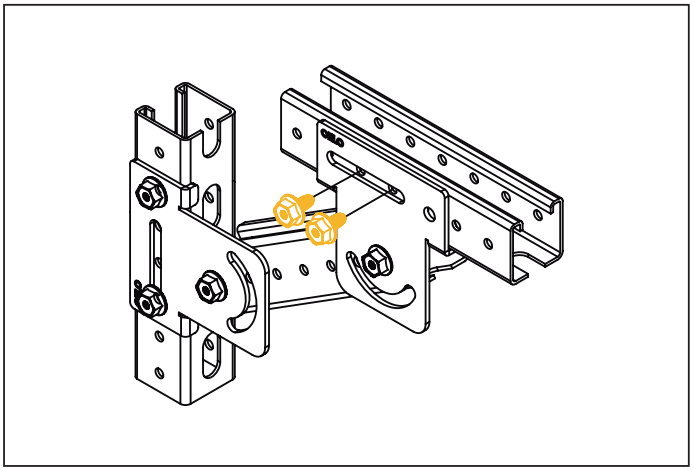

Paso 5:

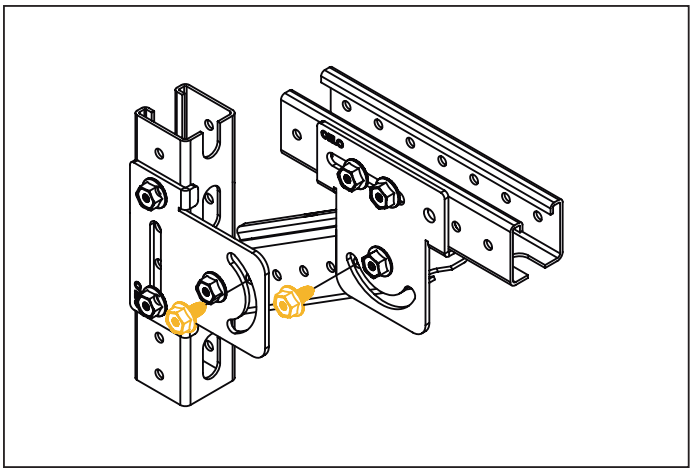

Paso 6:

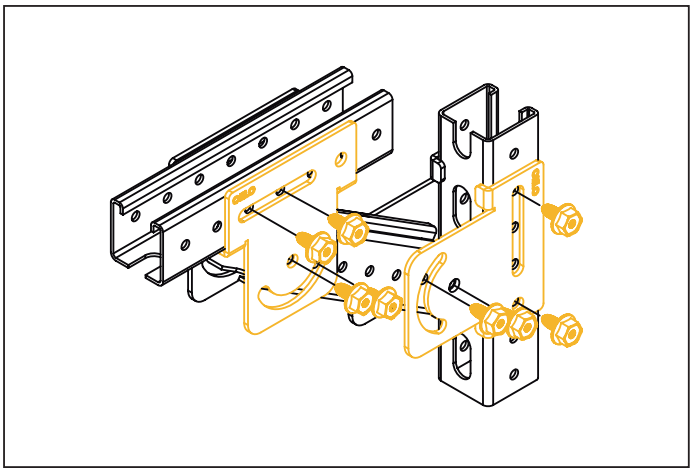

C/ Roselló, 7, Pol. Ind. Pla de la Bruguera
Castellar del Vallès (BCN - España)
Tel: +34 937 15 83 83

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN.
Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.