

Características

- Escuadra de union a 90º del sistema Fast Assembly Strut.
- Ensamblaje en perfiles FAS 41x41, 41x62 y 41x82.
- Ofrece conexiones entre perfiles FAS a 90º, permitiendo la construcción de estructuras modulares.
- Combinables solo con perfiles FAS.
- Alta resistencia. Los 3 mm de grosor proporcionan alta resistencia.

Homologaciones y certificados

Protección KlimaProof® CELO


Material

- Acero al carbono con límite elástico 235 MPa.

Recubrimiento


- Recubrimiento KlimaProof® para instalaciones en exterior (durabilidad de más de 1000 horas en cámara de niebla salina).

Cotas principales

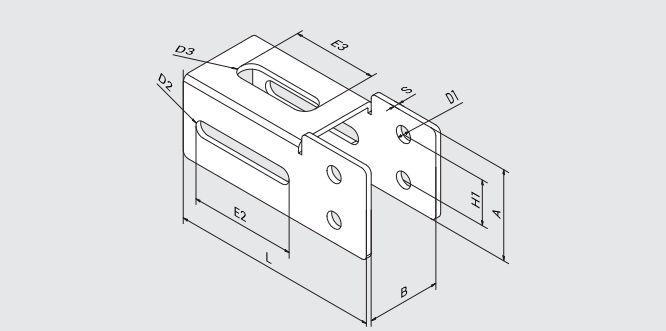

Referencia	L [mm]	B [mm]	A [mm]	S [mm]	HxD1 [mm]	E2xD2 [mm]	E3xD3 [mm]
9L23FAS4190ESC	116	41	50	3	25x8,2	58,5x8,5	47x13

Cargas recomendadas

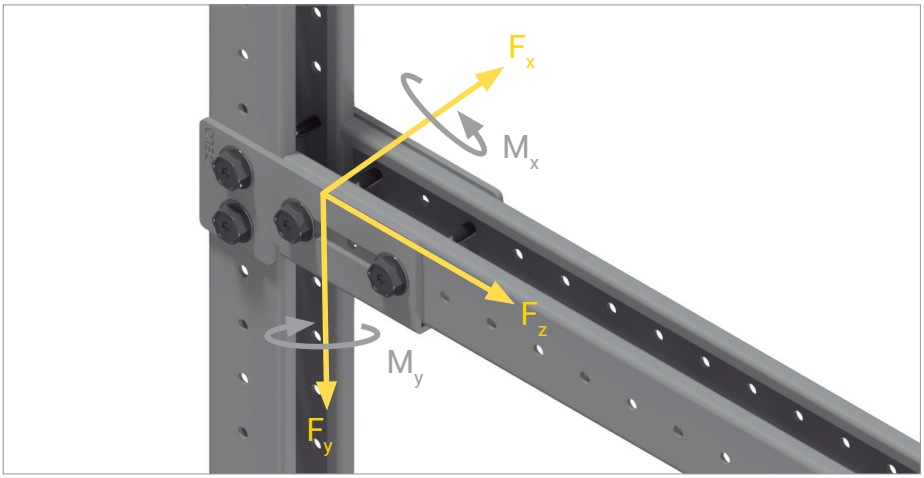

F_x [kN]	F_y [kN]	F_z [kN]	M_x [N·m]	M_y [N·m]
9,70	9,70	3,10	156	97


Los valores de la tabla son cargas recomendadas, que ya incluyen el correspondiente factor de seguridad de 1,5.

C/ Roselló, 7, Pol. Ind. Pla de la Bruguera
Castellar del Vallès (BCN - España)
Tel: +34 937 15 83 83


Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN.
Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.

Procedimiento de instalación


Paso 1:

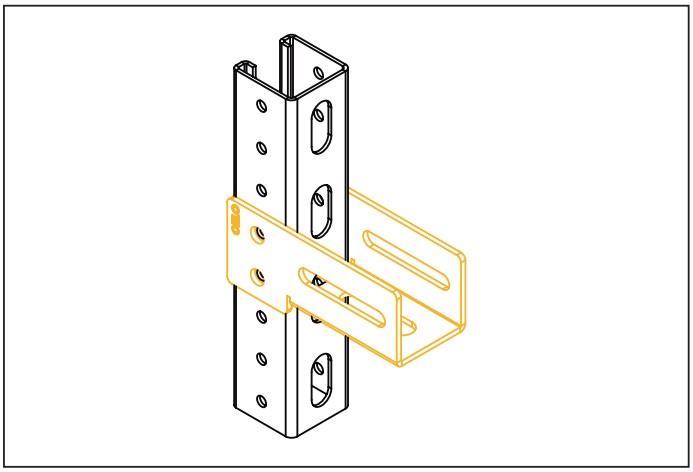


Paso 2:

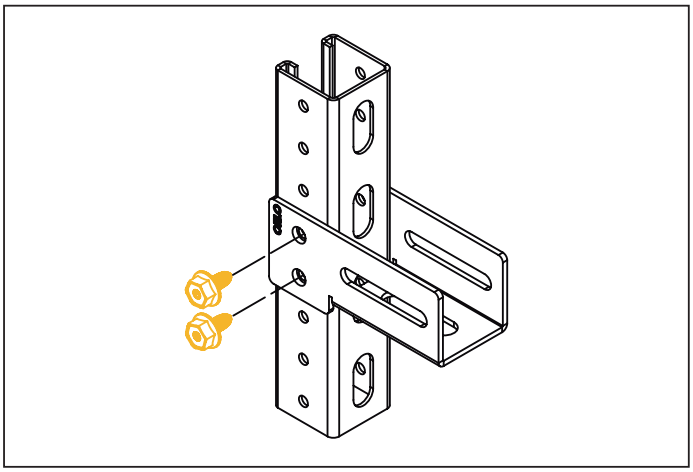


Paso 3:

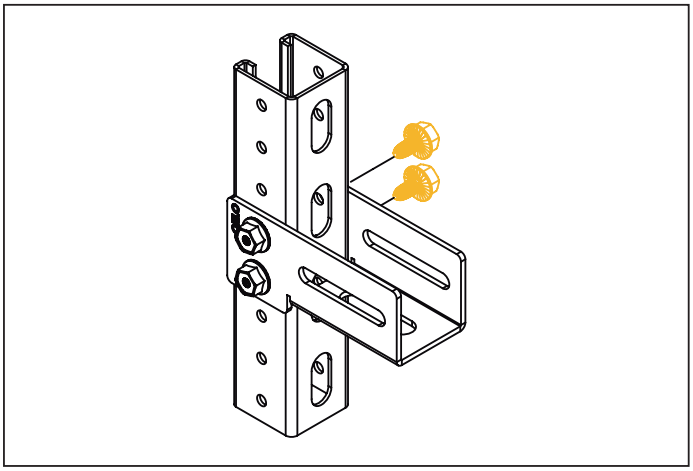


Paso 4:

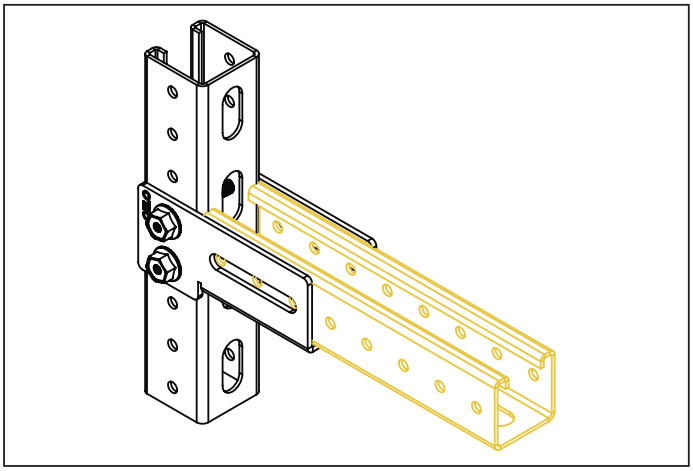

Paso 5:

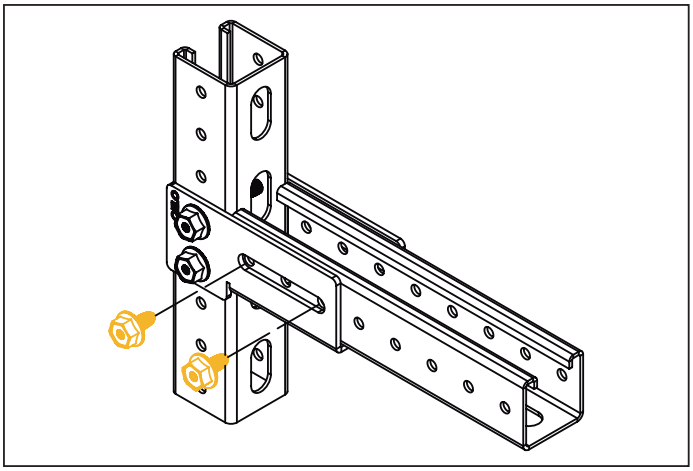

Paso 6:

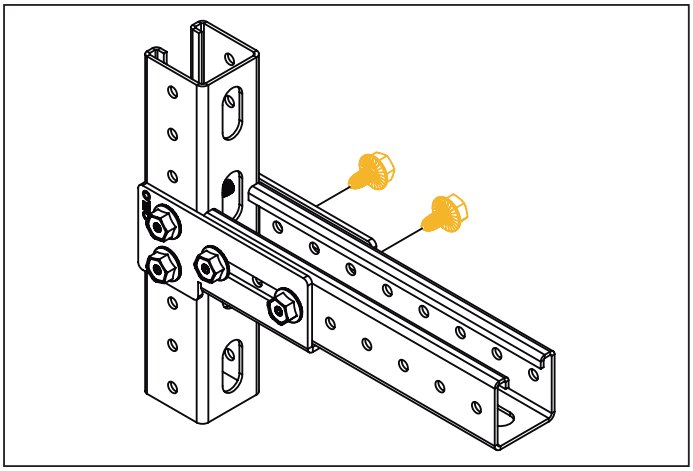

C/ Roselló, 7, Pol. Ind. Pla de la Bruguera
Castellar del Vallès (BCN - España)
Tel: +34 937 15 83 83

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN.
Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.