

Características

- Pletina de unión de perfiles de Sistema Fast Assembly Strut.
- Ofrece conexiones entre perfiles Strut, permitiendo la construcción de perfil doble 41x82. La unión de dos perfiles 41x41.
- Ensamblaje en perfiles FAS 41x41.
- Combinables solo con perfiles FAS.
- Alta resistencia. Los 3 mm de grosor proporciona alta resistencia.

Homologaciones y certificados

Protección KlimaProof® CELO


Material

- Acero al carbono con límite elástico 235 MPa.

Recubrimiento


- Recubrimiento KlimaProof® para instalaciones en exterior (durabilidad de más de 1000 horas en cámara de niebla salina)

Cotas principales

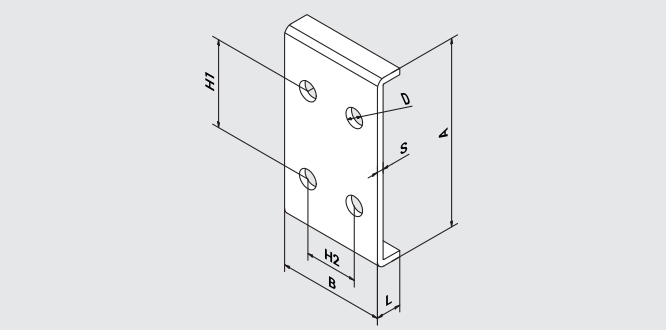

Referencia	L [mm]	B [mm]	A [mm]	S [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	D [mm]
9L23FAS82UDESC	12	50	88	3	41	25	8,5

Cargas recomendadas

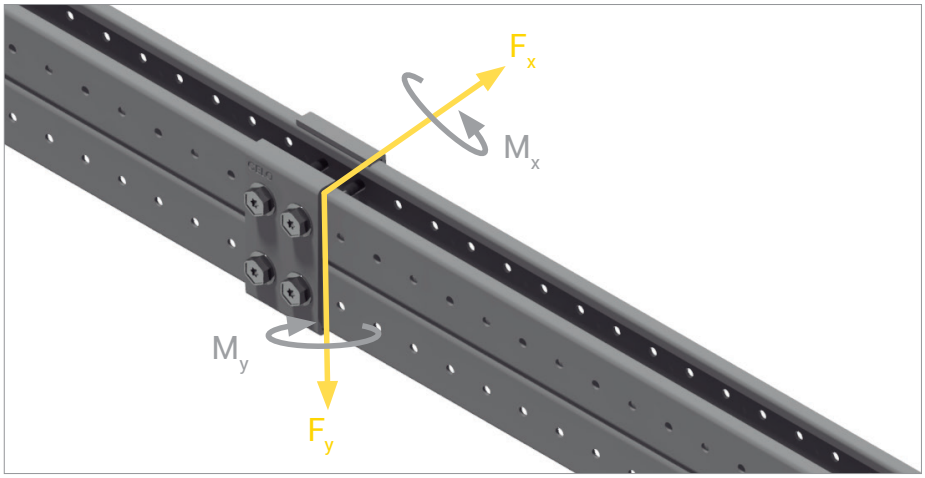

F_x [kN]	F_y [kN]	M_x [N·m]	M_y [N·m]	$F_{máx}$ (*) [kN]
18,25	32,73	1.555	1.386	6,50


Los valores de la tabla son cargas recomendadas, que ya incluyen el correspondiente factor de seguridad de 1,5.
(*) Carga puntual máxima aplicada en uno de los perfiles. Consultar Paso 5 en Procedimiento de instalación.

C/ Roselló, 7, Pol. Ind. Pla de la Bruguera
Castellar del Vallès (BCN - España)
Tel: +34 937 15 83 83


Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN.
Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.

Procedimiento de instalación


Paso 1:

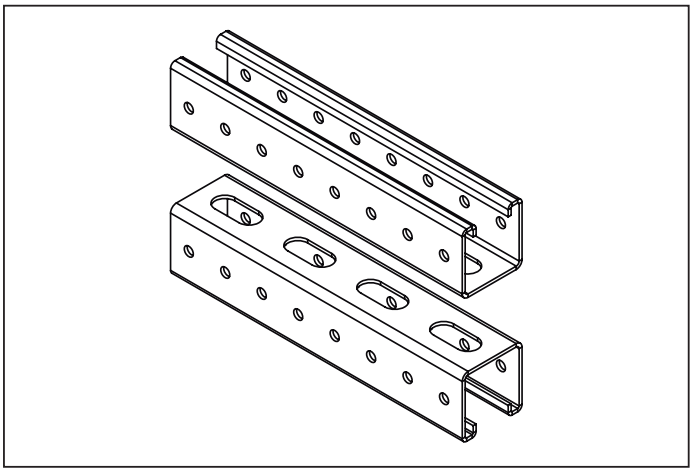


Paso 2:

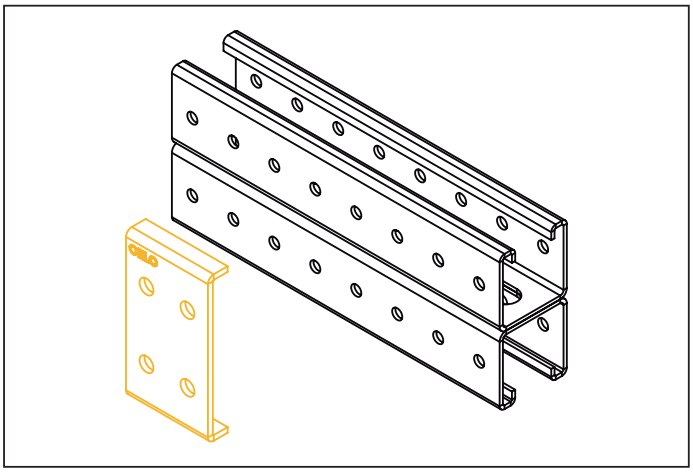


Paso 3:

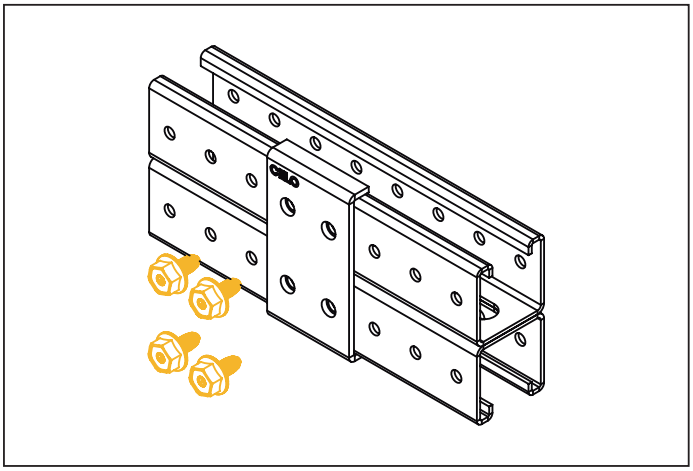

Paso 4:

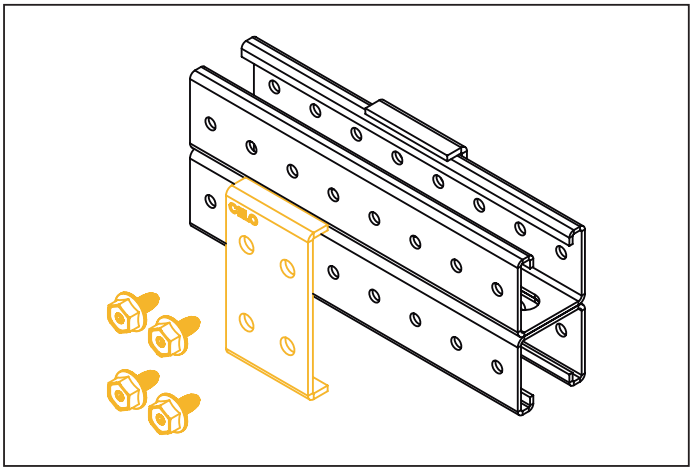

Paso 5:

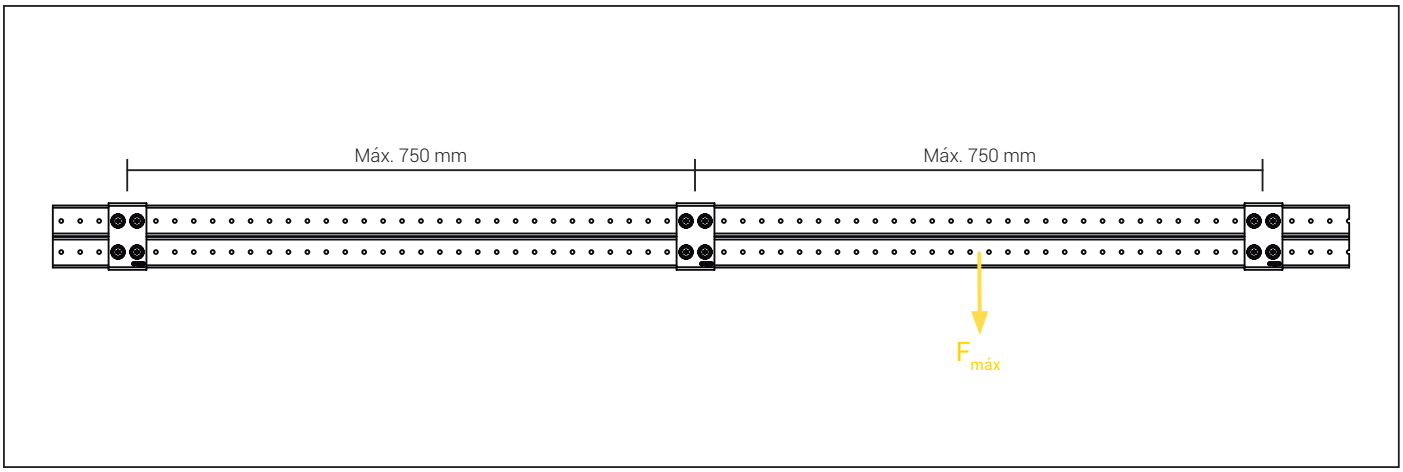

La separación máxima entre uniones para asegurar el comportamiento del perfil doble es de 750 mm.

C/ Roselló, 7, Pol. Ind. Pla de la Bruguera
Castellar del Vallès (BCN - España)
Tel: +34 937 15 83 83

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN.
Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.